

TOFPUSH® /OT



PE PIPE FITTING

SUPER FAST
3
OPERATIONS
ONLY
MOUNTING



CERTIFICATION IN PROGRESS

ISO 9227
CORROSION PROOF

240 h TESTED IN SALTY FOG

TOF/M OT Single joint for PE pipe with male thread ØPE from 20 to 63
Verschraubung für PE mit Außengewinde ØPE von 20 bis 63

Cod. 100100..
Cod. 100100..



TOF/M OT

Single joint for PE pipe with male thread
Verschraubung für PE mit Außengewinde
Cod. 100100.. ØPE from 20 to 63
ØPE von 20 bis 63



TOF/F OT

Single joint for PE pipe with female thread
Verschraubung für PE mit Innengewinde
Cod. 100200.. ØPE from 20 to 63
ØPE von 20 bis 63



TOF/F OT

Single joint for PE pipe with female thread
Verschraubung für PE mit Innengewinde
Cod. 100200.. ØPE from 20 to 63
ØPE von 20 bis 63



TOF/B OT

Straight joint for PE/PE
Gerade Verschraubung für PE / PE
Cod. 100300.. ØPE from 20 to 63
ØPE von 20 bis 63



TOF/B OT

Straight joint for PE/PE
Gerade Verschraubung für PE / PE
Cod. 100300.. ØPE from 75 to 90
ØPE von 75 bis 90



**TOF/T
GAS OT**

T-joint for PE pipe with threaded female GAS derivation
T-Verschraubung für PE mit Abzweigung Innengewinde GAS
Cod. 100400.. ØPE from 20 to 90
ØPE von 20 bis 90



TOF/T PE OT

T-joint for PE pipe
T-Verschraubung für PE
Cod. 100500.. ØPE from 20 to 90
ØPE von 20 bis 90



TOF/G M OT


L-joint for PE pipe with male thread
90°-Verschraubung für PE mit Außengewinde
Cod. 100600.. ØPE from 20 to 63
ØPE von 20 bis 63



TOF/G F OT

L-joint for PE pipe with female thread
90°-Verschraubung für PE mit Innengewinde
Cod. 100700.. ØPE from 20 to 90
ØPE von 20 bis 90

* NEW VERSION "TOF PUSH" WILL BE AVAILABLE STARTING GRADUALLY FROM JULY 2012
DAS NEUE MODELL "TOF PUSH" WIRD AB JULY 2012 STUFENWEISE VERFÜGBAR SEIN

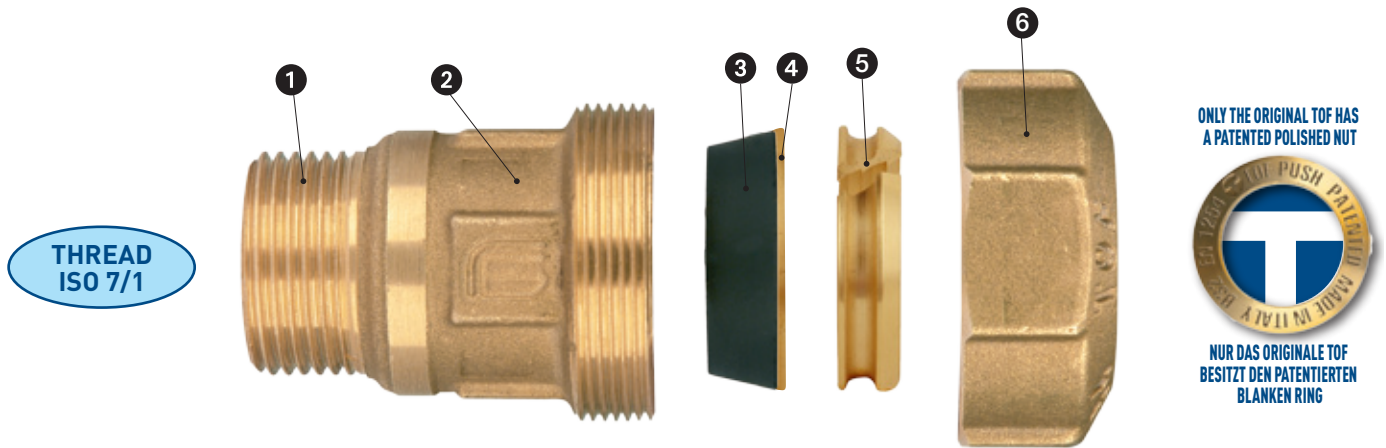

ONLY THE ORIGINAL TOF HAS
A PATENTED POLISHED NUT

NUR DAS ORIGINALE TOF
BESITZT DEN PATENTIERTEN
BLANKEN RING

- 1 Thread UNI ISO 7/1
- 2 High security body with deep inlet
- 3 Self adapting conical gasket with very high contact surface
- 4 Patented superfast mounting system
- 5 Extra strong grip
- 6 Direct mounting with locking nut

- 1 Gewinde UNI ISO 7/1
- 2 Hohes sicherheitsgehäuse mit tiefem einbau
- 3 Konische dichtung mit langem kontaktoberfläche und ideal verbindung
- 4 Patentiertes system für schnelle montage
- 5 Super halterung
- 6 Direkte montage mit verbindungsring

FITTINGS-VERSCHAUBUNG



* NEW VERSION "TOF PUSH" WILL BE AVAILABLE STARTING GRADUALLY FROM JULY 2012
DAS NEUE MODELL "TOF PUSH" WIRD AB JULY 2012 STUFENWEISE VERFÜGBAR SEIN