



Brændeovn Pilleovn

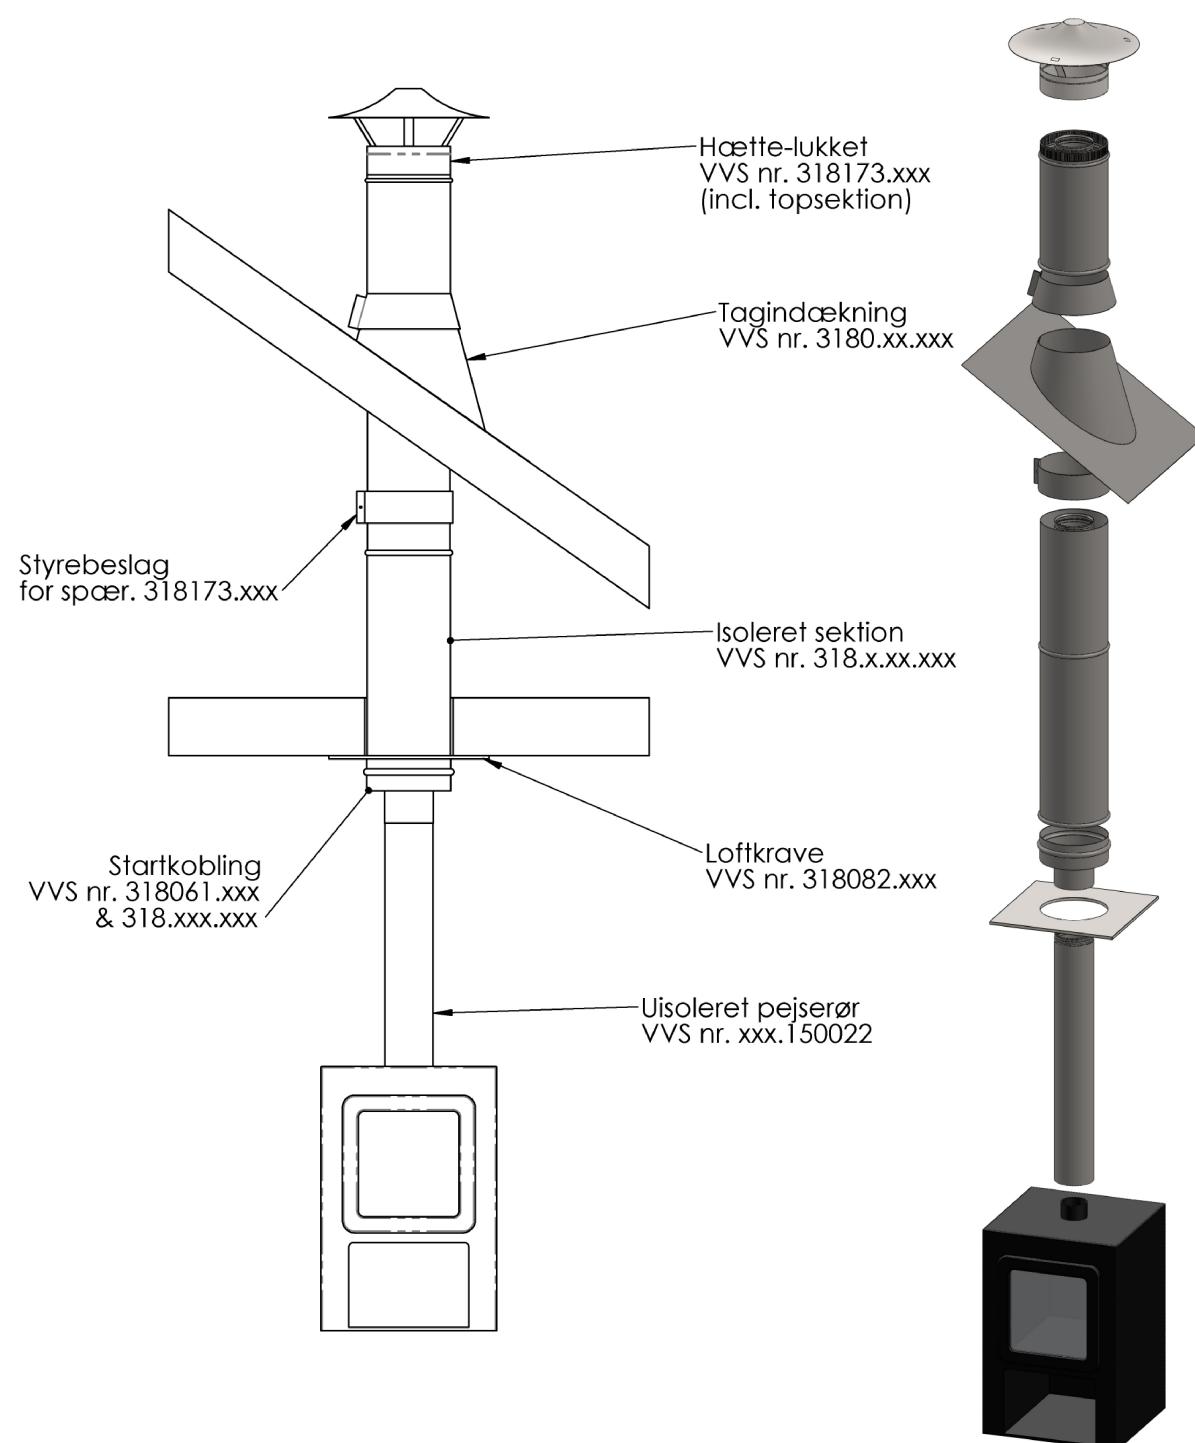

Udvendig

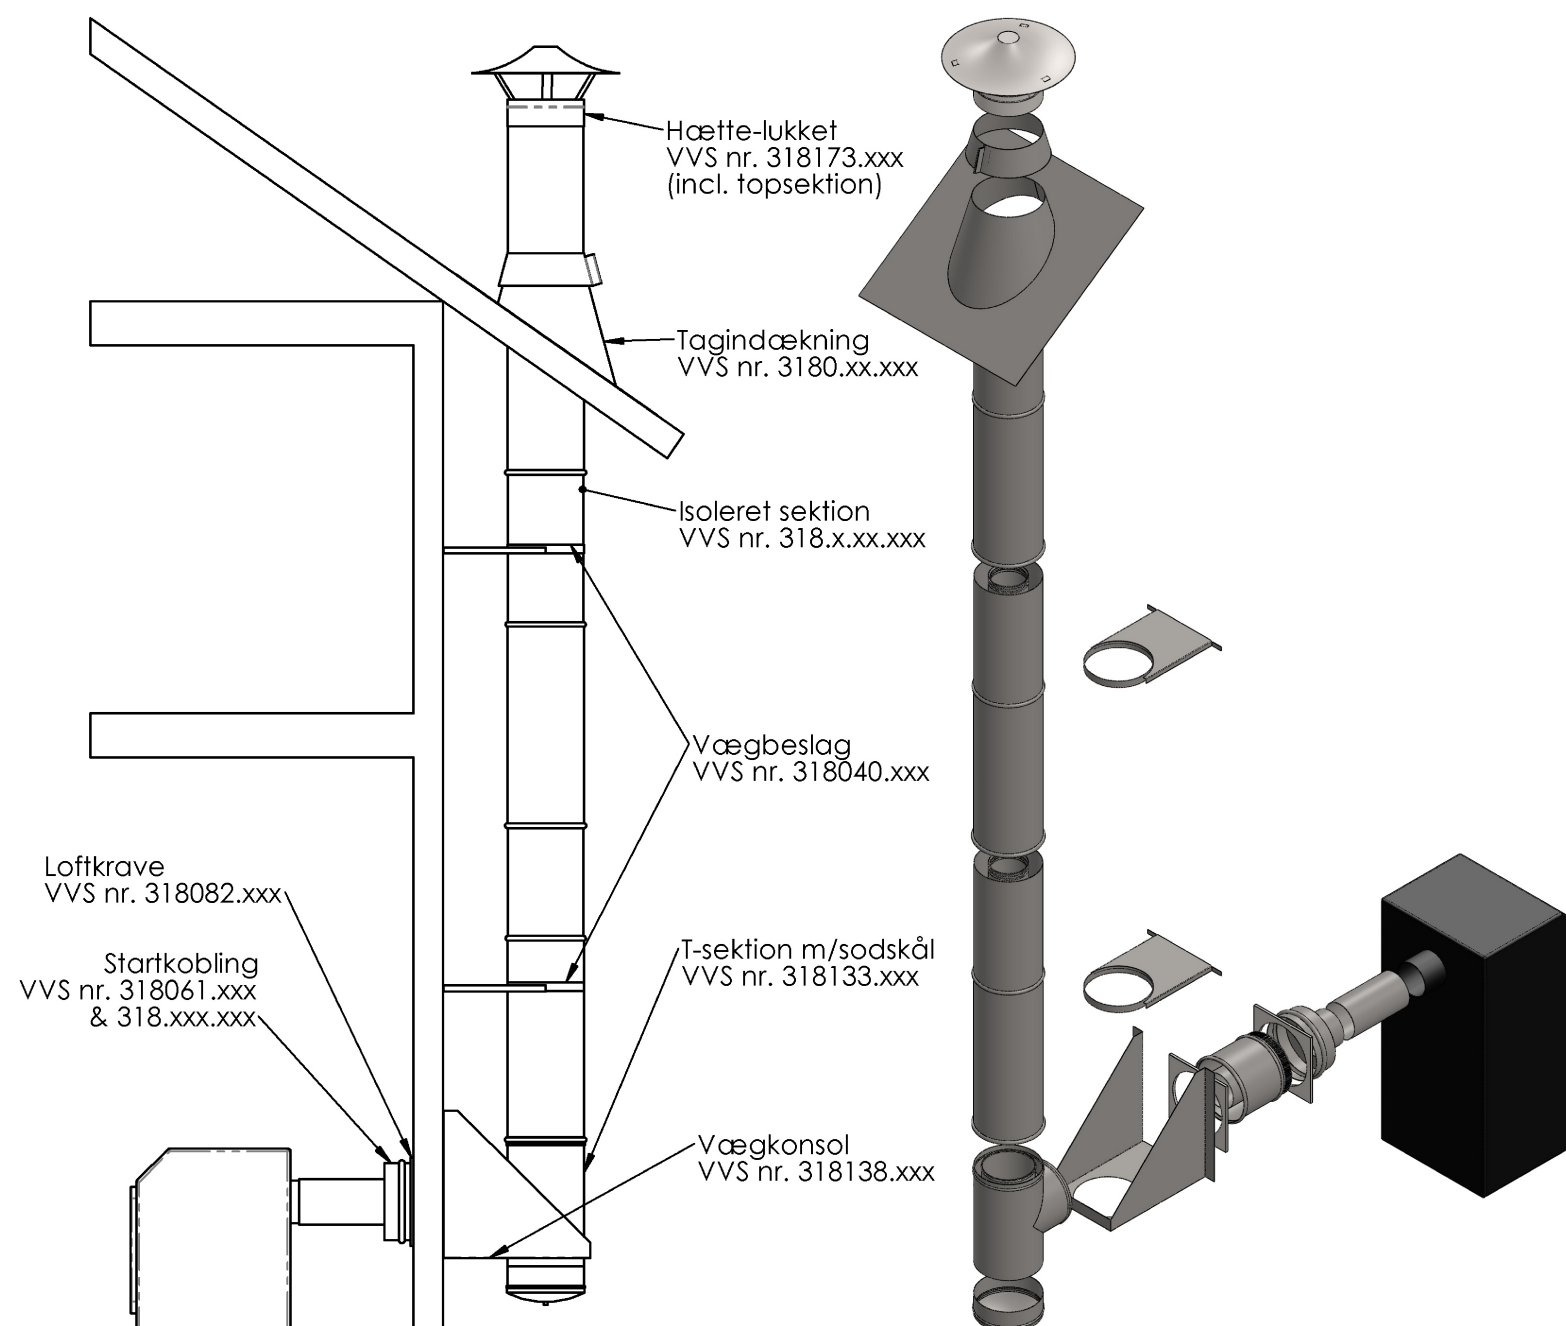

Ved kondenserende drift skal kondenspakninger anvendes. Røggastemperaturen må ikke overstige 200 grader C. Pakninger skal monteres med glidemiddel.